

Handsender Beschreibung Anlernen

Kurzbeschreibung zum Anlernen (Programmieren) eines Handsenders Handsender (1 bis 4-Kanal) (Nr. AT107723111) am Empfänger (Nr. AT109801000)

1. Öffnen der Schranke
2. Öffnen der Empfängerbox (mit Kreuzschlitzschraubendreher)
3. Am Empfänger die „SET“-Taste kurz drücken (*s. Betriebsart)
4. Am Handsender eine Taste für 3 Sekunden drücken (Nur diese Taste ist dann programmiert)
5. Am Empfänger blinkt die LED-Anzeige „OUT“ 1x – Pause – 1x – Pause.....
6. Am Handsender flackert die LED-Anzeige
7. Empfängerbox schließen
8. Schranke schließen und abschließen (Türschalter muss gedrückt sein)
9. Handsender testen (entsprechende Taste kurz drücken)

*Betriebsart	Programmierung	Anzeige LED „OUT“
Impuls	Taste „SET“ 1x kurz betätigen Sendertaste für 3s betätigen	Blinkt 1x – Pause – blinkt 1x
Stromstoß	Taste „SET“ 2x kurz betätigen Sendertaste für 3 s betätigen	Blinkt 2x – Pause – blinkt 2x

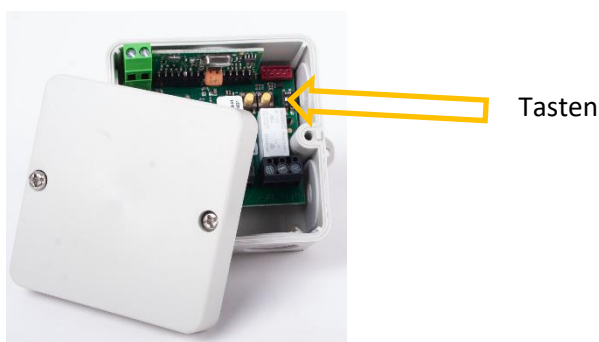


Abbildung 1: Empfängerbox

Die Firma Kerfa GmbH Bereich Axel Tiede Sicherheitstechnik übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Dokument. Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Kerfa GmbH
Bereich Axel Tiede Sicherheitstechnik
An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Deutschland

Telefon: +49 2331 9461-25
Telefax: +49 2331 9461-48
E-Mail: info@axel-tiede.de
Internet: www.axel-tiede.de

Sitz der Gesellschaft: Hagen
Amtsgericht Hagen HRB 3184
Steuer-Nr.: 321/5714/0545
USt-IdNr.: DE126456025

Geschäftsführung:
Konrad Meyr