


Technische Daten Elektroschranken ES 3 / 4

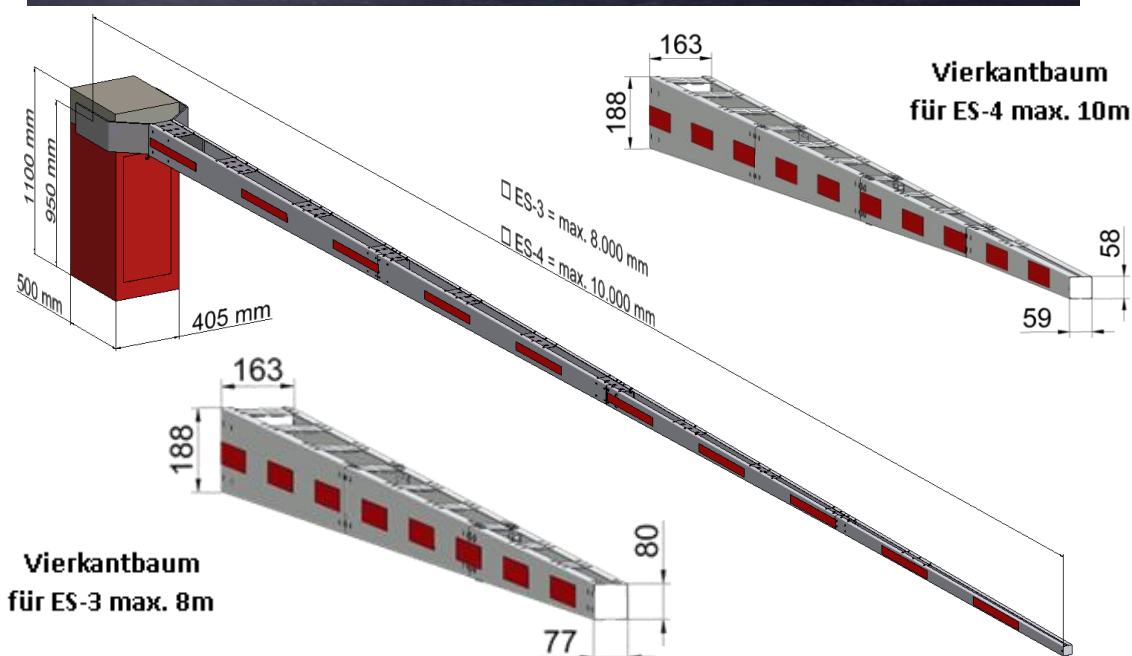

Elektroschranke ES-3		ES-4	
Motor	400 V	Drehstrom	ES-3 = 50 Hz; 0,37 KW, 2800 /min ES-4 = 50 Hz; 0,37 KW, 1400 /min
Gehäuse	Hochwertiger Edelstahl Bei der ES-4 ist das Gehäuse extra verstärkt		
Getriebe	Stirnrad-Schnecken-Getriebe mit Rutschkupplung i=600:1		
Endabschaltung	Reed-Kontakt; berührungslos, einfriersicher		
Stromaufnahme	Bei 400 V Betrieb 0,9 A während reiner Laufzeit		
Motorsteuerung	Mikroprozessorsteuerung		
Laufzeit AUF/ZU	ES-3 = 6,0 Sek. / 6,0 Sek. ES-4 = 11,0 Sek. / 11,0 Sek.		
Farbe (Standard)	RAL3000 (rot), RAL7030 (grau)		

Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten

Kerfa GmbH
Bereich Axel Tiede Sicherheitstechnik
An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Deutschland

Telefon: +49 2331 9461-25
Telefax: +49 2331 9461-48
E-Mail: info@axel-tiede.de
Internet: www.axel-tiede.de

Sitz der Gesellschaft: Hagen
Amtsgericht Hagen HRB 3184
Steuer-Nr.: 321/5714/0545
USt-IdNr.: DE126456025

Geschäftsführung:
Konrad Meyr