



Technische Daten Elektroschranken ES 0 / 1 / 2

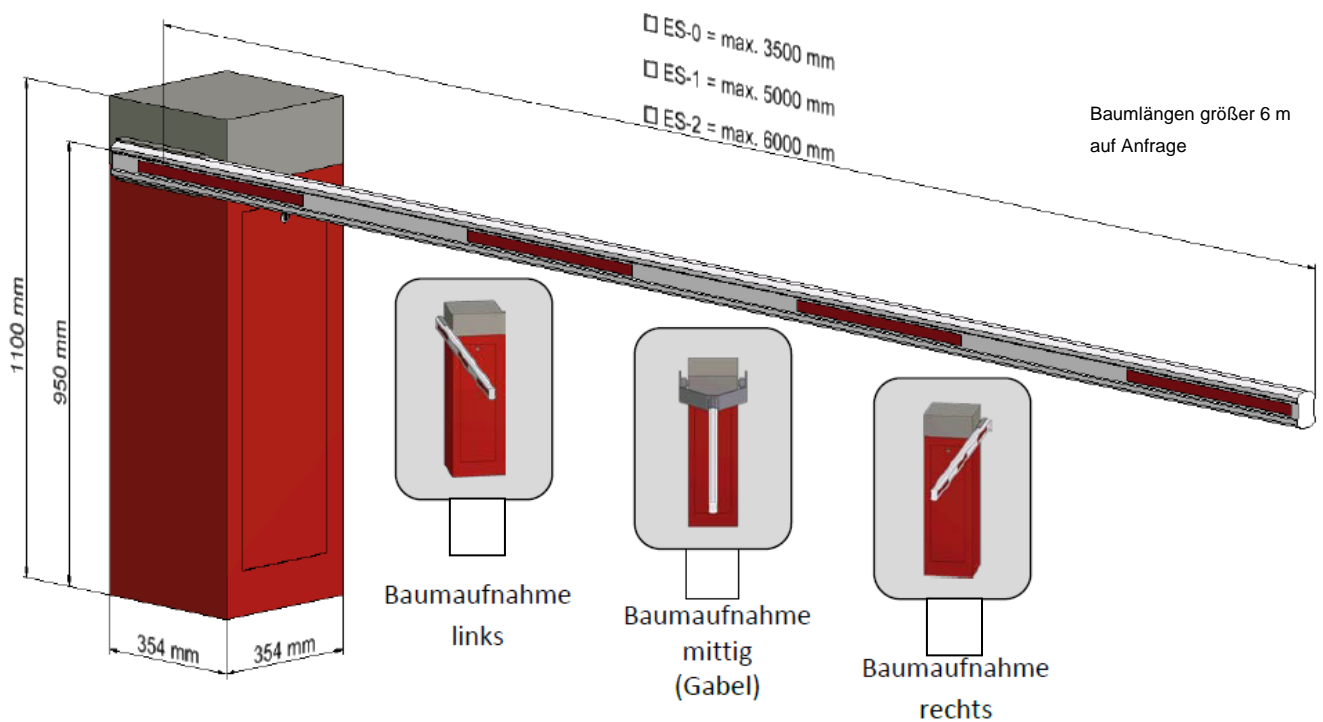

Elektroschranke	ES-0	ES-1	ES-2
Motor	230 V	ES-0/1/2 = 50 Hz; 0,37 KW, 1400 /min	
Gehäuse	Hochwertiger Edelstahl		
Getriebe	Stirnrad-Schnecken-Getriebe mit Rutschkupplung i=212:1		
Endabschaltung	Reed-Kontakt; berührungslos, 100 % einfriersicher		
Stromaufnahme	Bei 230 V Betrieb 0,9 A während reiner Laufzeit		
Motorsteuerung	Mikroprozessorsteuerung mit Frequenzumrichter		
Laufzeit AUF/ZU	ES-0 = 2,1 Sek. / 2,1 Sek. ES-1/2 = 4,2 Sek. / 4,2 Sek.		
Farben(Standard)	RAL3000 (feuerrot), RAL7030 (steingrau)		



Polygonbaumprofil
 Zusätzlich: Rundprofil
 Durchmesser
 80, 90, 100 mm

Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten