


Technische Daten Elektroschranken ES 3 / 4

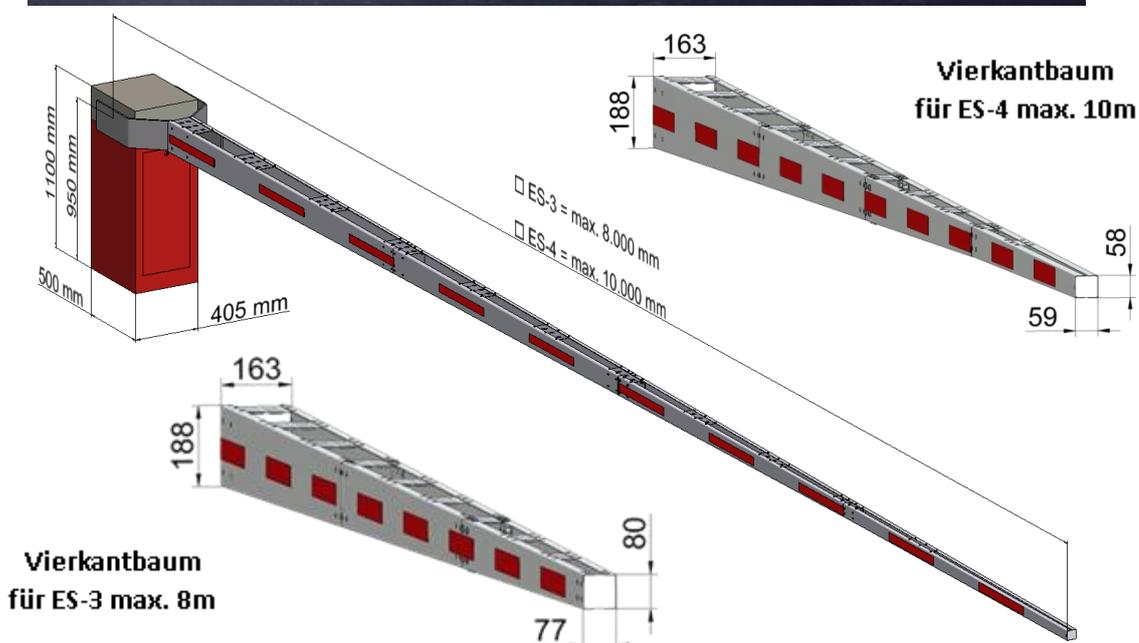

Elektroschranke ES-3 ES-4	
Motor	230 V ES-3/4 = 50 Hz; 0,37 KW, 1400 /min
Gehäuse	Hochwertiger Edelstahl Bei der ES-4 ist das Gehäuse extra verstärkt
Getriebe	Stirnrad-Schnecken-Getriebe mit Rutschkupplung i=600:1
Endabschaltung	Reed-Kontakt; berührungslos, einfriersicher
Stromaufnahme	Bei 230 V Betrieb 0,9 A während reiner Laufzeit
Motorsteuerung	Mikroprozessorsteuerung mit FU, Kraftabschaltung aktivierbar
Laufzeit AUF/ZU	ES-3 = 6,0 Sek. / 6,0 Sek. ES-4 = 11,0 Sek. / 11,0 Sek.
Farbe (Standard)	RAL3000 (rot), RAL7030 (grau), grobstruktur

Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten