



Technische Daten Elektroschranken ES 0 / 1 / 2

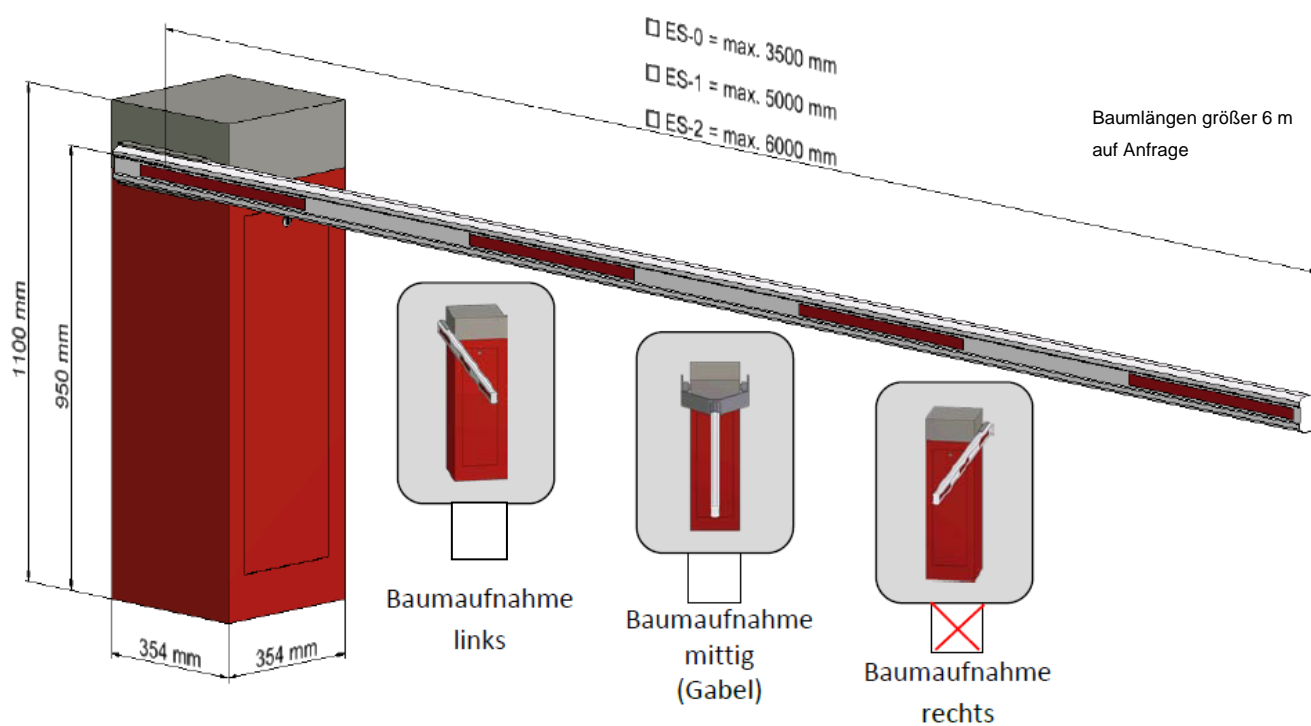

Elektroschranke	ES-0	ES-1	ES-2
Motor	230 V	ES-0/1/2 = 50 Hz; 0,37 KW, 1400 /min	
Gehäuse	Hochwertiger Edelstahl		
Getriebe	Stirnrad-Schnecken-Getriebe mit Rutschkupplung i=212:1		
Endabschaltung	Reed-Kontakt; berührungslos, 100 % einfriersicher		
Stromaufnahme	Bei 230 V Betrieb 0,9 A während reiner Laufzeit		
Motorsteuerung	Mikroprozessorsteuerung mit FU, Kraftabschaltung aktivierbar		
Laufzeit AUF/ZU	ES-0 = 2,1 Sek. / 2,1 Sek. ES-1/2 = 4,2 Sek. / 4,2 Sek.		
Farben(Standard)	RAL3000 (feuerrot), RAL7030 (steingrau), grobstruktur		



Polygonbaumprofil

Zusätzlich: Rundprofil
Durchmesser
80, 90, 100 mm

Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten

Kerfa GmbH
Bereich Axel Tiede Sicherheitstechnik
An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Deutschland

Telefon: +49 2331 9461-25
Telefax: +49 2331 9461-48
E-Mail: info@axel-tiede.de
Internet: www.axel-tiede.de

Sitz der Gesellschaft: Hagen
Amtsgericht Hagen HRB 3184
Steuer-Nr.: 321/5714/0545
USt-IdNr.: DE126456025

Geschäftsführung:
Konrad Meyr