


Technische Informationen Drehkreuz DK-2 (elektromechanisch)



Außenmaße	B=1,6 m; H=2,4 m (überpflastert); T=1,4 m
Durchgangsmaße	Durchgangshöhe 2,11 m; Durchgangsbreite 0,65 m
<ul style="list-style-type: none">- Automatische Freigabe, manuelle Drehbewegung- Edelstahldrehspindel mit 3 x 120° Teilung- Sperrarmelement aus 1½" Edelstahlrundrohr- Steuerungselektronik in Edelstahl-Topbox; Stromversorgung 230 V- Zutrittskontrollkomponenten in Aluminiumleitschrank- Standard-Pulverbeschichtung in RAL 7030 (steingrau)- Kapazität: ca. 15 Personen/Minute- Verschiedene Dachformen- Komplett vormontierte Anlieferung mit Transport- und Montagerahmen- Sonderausführungen auf Anfrage (Durchgangsbreiten, Farbton, seitlicher Durchgang)	

Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten

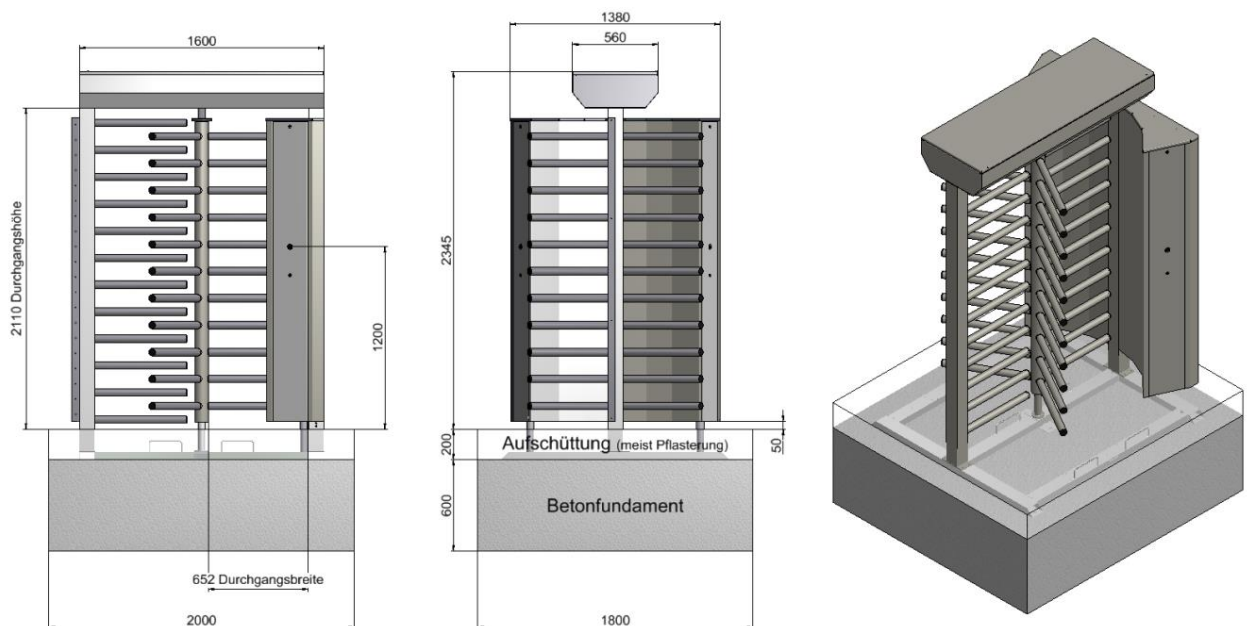

Axel Tiede[®]